



บันทึกข้อความ

กองคลัง
 162/168
 รับที่ ๑-๑ ๒.ค. 2568
 วันที่ 11.45 น.
 เวลา

งน.ตท.เพ็ญ
 รม.ฉอ.ชบ.ภก.ม
 อ.ท.ท.ช.บ.ส.น.ท
 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยพรีเซียส หมู่ ๔
 ที่ กก ๒๕๖๘/๓๗ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๘
 เรื่อง รายงานผลและขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยพรีเซียส หมู่ ๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคอกกระบือ

ตามคำสั่ง เทศบาลตำบลคอกกระบือ ที่ ๕๘๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบบูรณาการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยพรีเซียส หมู่ ๔ ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

คณะกรรมการกำหนดราคากลางผู้มีรายชื่อท้ายบันทึกนี้ ได้ดำเนินการคำนวณราคากลางงานโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว สรุปราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยพรีเซียส หมู่ ๔ ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

- ราคากลาง เป็นเงินจำนวน ๒,๘๑๘,๗๒๒.๐๔ บาท (-สองล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยยี่สิบสองบาทสี่สตางค์-)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ใช้ราคากลางดังกล่าวในการจัดหาผู้รับจ้างต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (นายธานีทร เทพรัักษ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายวิสุทธิ์ ศรีกร)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นางสาวศิวรัตน์ พุ่มจันทร์)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

จำเอก
 (มนัส ประคองโพธิ์ทอง)
 ปลัดเทศบาลตำบลคอกกระบือ

ความเห็น / อนุมัติ

(นายกนกศักดิ์ ดั่งวงศ์)

นายกเทศมนตรีตำบลคอกกระบือ

วันที่.....เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๘

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยพรีเซียส หมู่ ๔
วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๕.๐๐ น.
ณ ห้องผู้อำนวยการกองช่าง ชั้น ๑

.....

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

.....

.....

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ เมื่อวันที่.....

.....

.....

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเสนอเพื่อการพิจารณา

พิจารณาผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
ซอยพรีเซียส หมู่ ๔ ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

.....

.....

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่น ๆ

.....

.....

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยพรีเซียส หมู่ ๔
วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๕.๐๐ น.
ณ ห้องผู้อำนวยการกองช่าง ชั้น ๑

ผู้มาประชุม

| ลำดับที่ | ชื่อ-นามสกุล | ตำแหน่ง | ลายมือชื่อ | หมายเหตุ |
|----------|----------------------------|---------------------|--|---------------|
| ๑ | นายธานินทร์ เทพรัักษ์ | ผู้อำนวยการกองช่าง |  | ประธานกรรมการ |
| ๒ | นายวิสุทธิ์ ศรีกร | นายช่างโยธาชำนาญงาน |  | กรรมการ |
| ๓ | นางสาวศิริรัตน์ พุ่มจันทร์ | ผู้ช่วยวิศวกรโยธา |  | กรรมการ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

| ลำดับที่ | ชื่อ-นามสกุล | ตำแหน่ง | ลายมือชื่อ | หมายเหตุ |
|----------|--------------|---------|------------|----------|
| | | | | |

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยพรีเซียส หมู่ ๔
วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๕.๐๐ น.
ณ ห้องผู้อำนวยการกองช่าง ชั้น ๑

ผู้มาประชุม

| ลำดับที่ | ชื่อ-นามสกุล | ตำแหน่ง | |
|----------|---------------------------|---------------------|--------------------|
| ๑. | นายธานินทร์ เทพรัักษ์ | ผู้อำนวยการกองช่าง | เป็น ประธานกรรมการ |
| ๒. | นายวิสุทธิ์ ศรีกร | นายช่างโยธาชำนาญงาน | เป็น กรรมการ |
| ๓. | นางสาวศิวรัตน์ พุ่มจันทร์ | ผู้ช่วยวิศวกรโยธา | เป็น กรรมการ |

ผู้ไม่มาประชุม (ไม่มี)

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว นายธานินทร์ เทพรัักษ์ ผู้อำนวยการกองช่าง ตำบลคอกกระบือ ในฐานะประธานกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยพรีเซียส หมู่ ๔ ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร กล่าวเปิดประชุม และมอบให้นางสาวศิวรัตน์ พุ่มจันทร์ เป็นผู้จัดรายงานการประชุม โดยมีระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
(ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๒ (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ประธานกรรมการ (นายธานินทร์ เทพรัักษ์) ท่านคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามที่เทศบาลตำบลคอกกระบือ ได้จัดทำโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยพรีเซียส หมู่ ๔ ตามคำสั่งเทศบาลตำบลคอกกระบือ ที่ ๕๘๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปารายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยพรีเซียส หมู่ ๔ ซึ่งขณะนี้ได้กำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้นายวิสุทธิ์ ศรีกร ช่วยชี้แจงรายละเอียดการกำหนดราคากลางด้วย

กรรมการ (นายวิสุทธิ์ ศรีกร) เรียนประธานกรรมการ ตามที่กระผมได้ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยพรีเซียส หมู่ ๔ ในการคำนวณราคาใช้ราคาน้ำมันที่ ๓๐.๐๐ - ๓๐.๘๙ บาทราคาวัสดุอื่นๆ ใช้จากราคาพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร เดือน ธันวาคม ๒๕๖๘ และราคาวัสดุกรุงเทพฯ และราคาค่าแรงใช้ของกรมบัญชีกลางสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง หนังสือ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๑๓๕ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖

กรรมการ
(นางสาวศิวรัตน์ พุ่มจันทร์)

การคำนวณราคากลาง คิด Factor F งานอาคาร ๑.๓๖๔๒ ค่ะ

ประธานกรรมการ
(นายธานินทร์ เทพรักษ์)

มีวัสดุที่เป็นราคาจากการสืบگیریการครับ

กรรมการ
(นายวิสุทธิ์ ศรีกร)

มีทั้งหมด ๒ รายการครับ ตามเอกสารที่แนบท้าย

ประธานกรรมการ
(นายธานินทร์ เทพรักษ์)

มีคณะกรรมการท่านใด มีข้อคิดเห็นหรือจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่

ที่ประชุม

ไม่มีครับ/ค่ะ

ประธานกรรมการ
(นายธานินทร์ เทพรักษ์)

เมื่อไม่มี ผมขอถามที่ประชุมแห่งนี้ว่าเห็นควรอนุมัติราคากลางโครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยพรีเซียส หมู่ ๔ ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสาคร เป็นเงิน ๒,๘๑๘,๗๒๒.๐๔ บาท (-สองล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยยี่สิบ
สองบาทสี่สตางค์-)

มติที่ประชุม

เห็นควรอนุมัติโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยพรีเซียส หมู่ ๔ ตำบล
คอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เป็นเงิน ๒,๘๑๘,๗๒๒.๐๔ บาท (-สอง
ล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยยี่สิบสองบาทสี่สตางค์-)

ระเบียบวาระที่ ๔
ประธานกรรมการ
(นายธานินทร์ เทพรักษ์)

เรื่องอื่น ๆ
มีท่านใดมีอะไรอีกหรือไม่

ที่ประชุม


ไม่มีครับ/ค่ะ

ประธานกรรมการ
(นายธานินทร์ เทพรักษ์)

เมื่อไม่มี ผมขอปิดการประชุม

เลิกประชุม

๑๕.๓๐ น.

(ลงชื่อ)..........ผู้จัดรายงานการประชุม
(นางสาวศิวรัตน์ พุ่มจันทร์)

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายวิสุทธิ์ ศรีกร)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยพรีเซียส หมู่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลคอกกระบือ / เทศบาลตำบลคอกกระบือ

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,550,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากถนนเอกชัย-เศรษฐกิจ ถึง บริษัท พรีเซียส กว้าง 5.00 เมตร ยาว 214.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,070.00 ตารางเมตร และวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร และบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.00 x 1.00 x 1.20 เมตร พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 1.10 เมตร 2 ผัง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน 2,818,722.04 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ธานีทร์ เทพรักษ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 ศิวรัตน์ พุ่มจันทร์ กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

7.3 วิสุทธิ์ ศรีกร กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปะกวดราคาจ้างก่อสร้างการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ขอยฟรีเซียส หมู่ ๔ ตำบลวิธิประภวราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : เทศบาลตำบลอภกรประปือ/เทศบาลตำบลอภกรประปือ

| ลำดับที่
ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย
X FN | ราคากลาง |
|----------------------|---|-------|---------|--------------|------------|--------|----------------------|------------|
| 6 | 4. งานขุดดิน (EARTH EXCAVATION)
5. งานรองชั้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)
5.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES) | กม.ม. | 1.000 | 31.82 | 31.82 | 1.3642 | 43.40 | 43.40 |
| 7 | 5.1.1 งานพื้นที่ทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)
5.2 งานไหล่ทาง (SHOULDER) | กม.ม. | 120.000 | 1,254.81 | 88,772.00 | 1.3642 | 1,002.42 | 120,291.33 |
| 8 | 5.2.1 งานไหล่ทางวัสดุถมจลรม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)
5.3 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT) | กม.ม. | 26.000 | 853.85 | 22,199.58 | 1.3642 | 1,164.79 | 30,284.66 |
| 9 | 5.3.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT) | กม.ม. | 21.000 | 727.58 | 15,286.11 | 1.3642 | 993.01 | 20,855.31 |
| 10 | 6. งานผาบเหล็กหล่อรกรร #800x800x75 มม. | ผ.บ. | 44.000 | 14,500.00 | 638,000.00 | 1.3642 | 19,780.90 | 870,359.60 |
| 11 | 7. งานตอปากบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก | บ่อ | 44.000 | 892.71 | 39,279.24 | 1.3642 | 1,217.83 | 53,584.73 |

วิสุทธิ ศรีกร


03 ธันวาคม 2568 14:32:27

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทราคาทางก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอยพีเซียส หนา ๔ ตัววิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตัววิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลออกกระบือ/เทศบาลตำบลออกกระบือ

| ลำดับที่
คำสั่งสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย
X FN | ราคากลาง |
|-------------------------|---------------------------------------|-------|---------|--------------|------------|--------|----------------------|--------------|
| 12 | 8. งานทางคอนกรีตเสริมเหล็กวาง 2 กว้าง | m. | 379,000 | 979.83 | 371,355.57 | 1.3642 | 1,336.68 | 506,603.26 |
| รวมราคากลาง | | | | | | | | 2,818,722.04 |

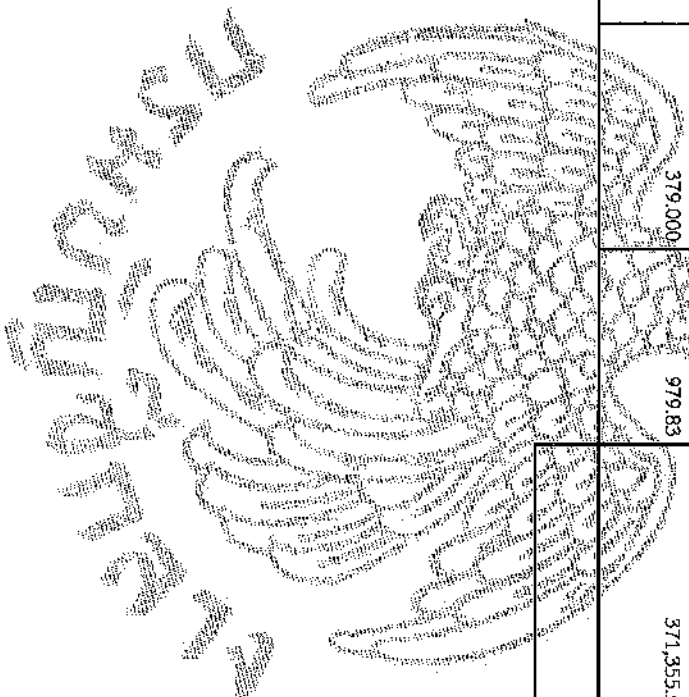

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคางานก่อสร้างถนนแอสฟัลต์กติกอบมกรีสต. ขอยพริเช็ชส หมู่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลคอกกระบือ/เทศบาลตำบลคอกกระบือ



(ศิวรัตน์ พงษ์จันทร์)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(จานินทร์ เพ็ชรกิจ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(วิสุทธิ์ ศรีกร)

กรรมการกำหนดราคากลาง



วิสุทธิ์ ศรีกร

03 ธันวาคม 2568

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยพรีเซียส หมู่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

1.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)


1.1.1 [4.1(1)]งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT) (พื้นที่ทางหินคลุก)

ค่ายาง CSS-1 (จากตารางที่ 1) $1.0 \times (28,100.000 \text{ บาท/ตร.ม.}) / 1,000 = 28.100 \text{ บาท/ตร.ม.}$

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานลาดยางไพรม์โค้ต) = 7.280 บาท/ตร.ม.

ค่าใช้จ่ายรวม = $28.100 + 7.280 = 35.380 \text{ บาท/ตร.ม.}$

ค่างานต้นทุน = 35.38 บาท/ตร.ม.

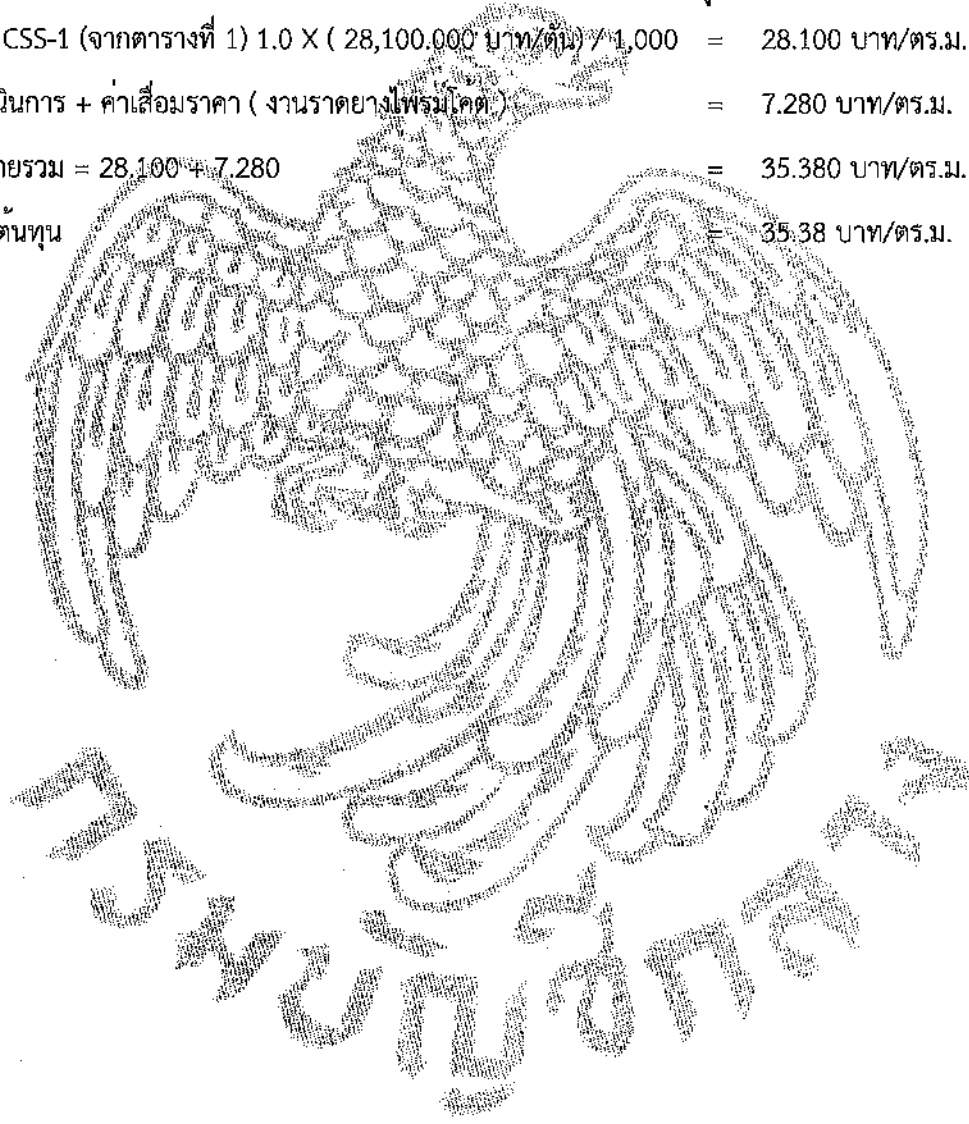

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอยพรีเซียส หมู่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

1.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)

1.2.1 [4.4(4)] งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)

ความหนา 5.000 ซม.

ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ = 29.960 ตัน

ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน 38,000 กม. (ไม่เกิน 300 กม.) 96.040 = 470.066 บาท/ตัน

บาท/ตัน

ค่าติดตั้งเครื่องผสม 250,000 / 10,000,000 = 25,000 บาท/ตัน

(กรณีที่ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการน้อยกว่า = 10,000

10,000 ตัน ให้ใช้ปริมาณ ASPHALT CONCRETE ตันในการคำนวณค่าติดตั้งเครื่องผสม)

ค่ายาง AC (จากตารางที่ 2) 5.200 % = 0.052 ตัน @ 29,000,000 = 1,508,000 บาท/ตัน

บาท/ตัน

ค่าหินผสมแอสฟัลต์ 0.74 ลบ.ม. @ 364,000 บาท/ลบ.ม. = 269,360 บาท/ตัน

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต) = 383,210 บาท/ตัน

ค่าขนส่ง 0.000 กม. (ปกติใช้ L/4) = 0.000 บาท/ตัน

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (งานปูลาดและบดทับผิว AC หนา 5 = 97,794 บาท/ตัน

ซม.บนผิวเทคโคต บาท/ตร.ม. x 1,000 (ตัวแปร) x 8,330 ตร.ม./ตัน)

ค่าใช้จ่ายรวม = 2,753,430 บาท/ตัน


ค่างานต้นทุน = 2,753,430 / 8.33 = 330.54 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยพรีเชียส หมู่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.00 ม. x 1.00 ม. x 1.20 ม.

| | |
|--|---------------------|
| คอนกรีตหายาน = 0.100 ลบ.ม. x (1,990.650 + 426.000) | = 241.665 บาท/บ่อ |
| คอนกรีตโครงสร้าง = 0.420 ลบ.ม. x (2,046.730 + 327.000) | = 996.966 บาท/บ่อ |
| เหล็ก RB 9 = 31.000 กก. x (24.810 + 4.400) | = 905.510 บาท/บ่อ |
| ลวดเหล็ก = 0.560 กก. x 46.730 | = 26.168 บาท/บ่อ |
| ไม้แบบ 1"x6" = 1.300 ลบ.ฟ. x 679.130 | = 882.869 บาท/บ่อ |
| ไม้ค้ำ 1 1/2" x 3" = 0.390 ลบ.ฟ. x 772.590 | = 301.310 บาท/บ่อ |
| ค่าแรงตั้งแบบ = 7.100 ตร.ม. x 163.000 | = 1,157.300 บาท/บ่อ |
| ตะปู = 1.780 กก. x 46.420 | = 82.627 บาท/บ่อ |
| ค่างานต้นทุน | = 4,594.41 บาท/บ่อ |

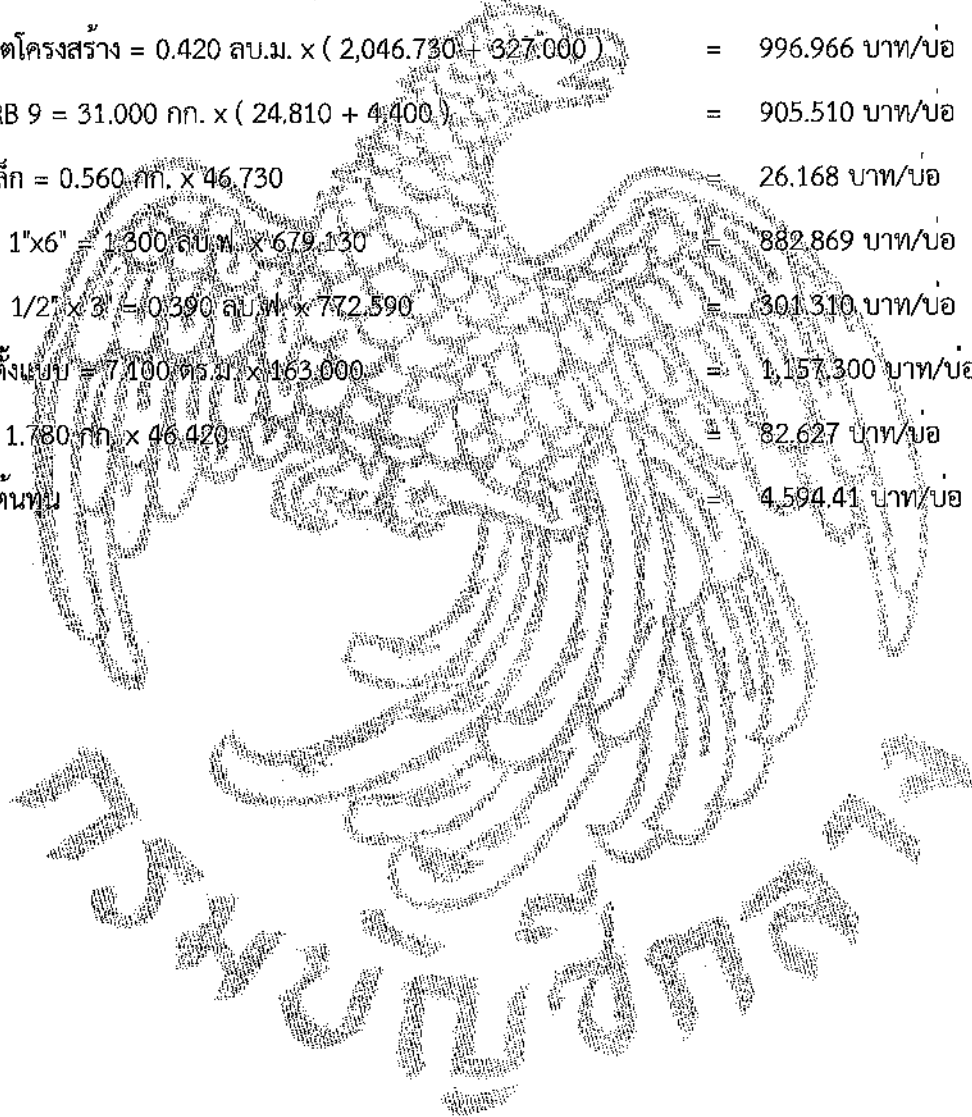


โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยพรีเซียส หมู่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

3 งานโครงสร้าง (STRUCTURES)

3.1 [5.3]งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.60 ม.

| | | |
|--|---|---------------------------|
| ขุดดิน 1.200 ลบ.ม. @ 32.390 | = | 38.868 บาท/ม. |
| คอนกรีตหยาบ = 0.100 ลบ.ม. x (1,990.650 + 327.000) | = | 231.765 บาท/ม. |
| ค่าท่อ | = | 532.710 บาท/ม. |
| ค่าขนส่งท่อคิดจากกรณีรถขนโดยรถบรรทุก 40 ล้อ เทียวละ 13 ตัน | | |
| ค่าขนส่งขึ้น ลง คิดเทียวละ 300 บาท | | |
| ค่าขนส่ง 5.200 กม. = (22.170 x 13) + 300 | = | 588.210 บาท/เทียวค่าขนส่ง |
| ค่าขนส่งเฉลี่ย = 588.210 / 24 | = | 24.508 บาท/ม. |
| ค่าวาง และกลบกลับ | = | 345 บาท/ม. |
| ค่าใช้จ่ายรวม | = | 1,172.851 บาท/ม. |
| ค่างานต้นทุน | = | 1,172.85 บาท/ม. |

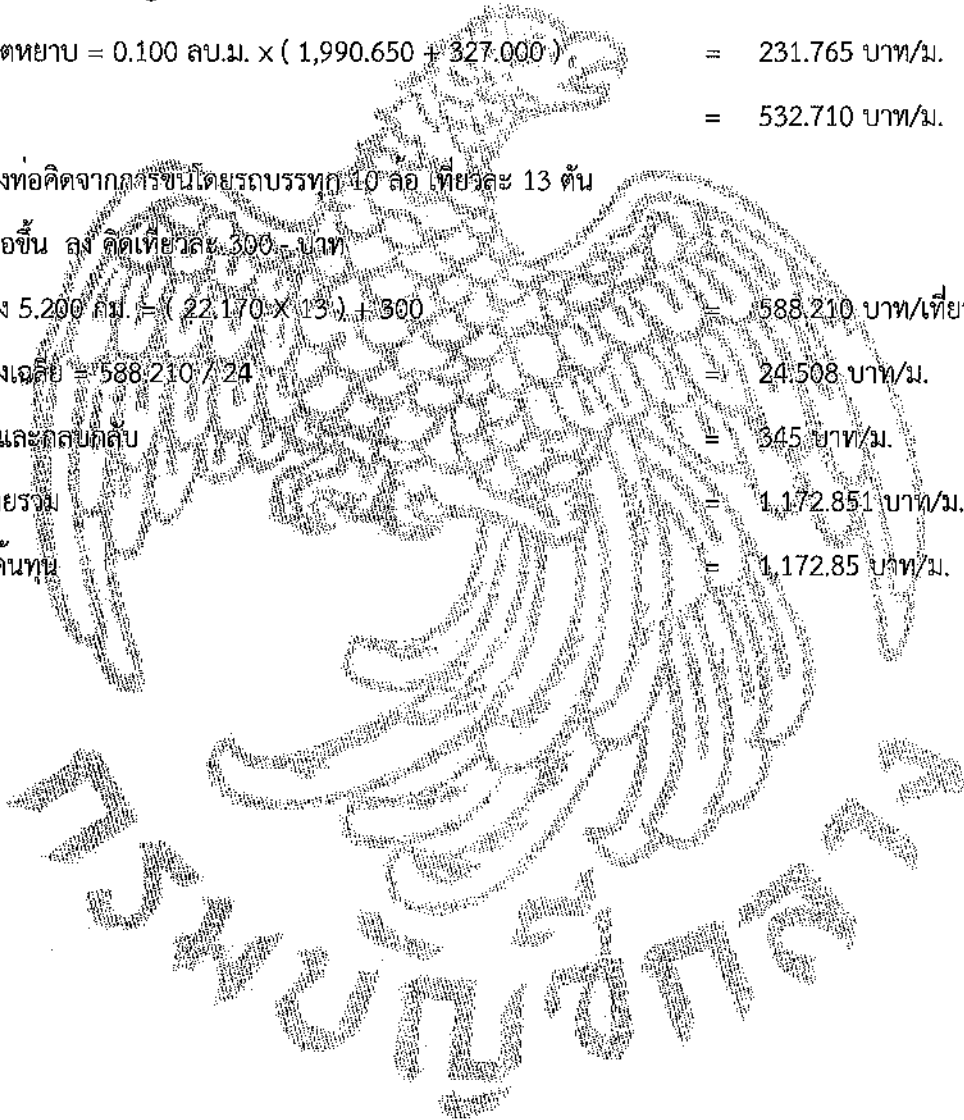

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยพรีเซียส หมู่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

3 งานโครงสร้าง (STRUCTURES)

3.2 [5.3]งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.60 ม. (บ่อcross)

| | |
|--|-----------------------------|
| ขุดดิน 1.200 ลบ.ม. @ 31.820 | = 38.184 บาท/ม. |
| แผ่นพื้น = 4.000 แผ่น x (160.000 + 25.000) | = 740.000 บาท/ม. |
| ค่าท่อ | = 532.710 บาท/ม. |
| ค่าขนส่งท่อคิดจากถาวรขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เทียวละ 13 ต้น | |
| ค่าขนท่อขึ้น ลง คิดเทียวละ 300.- บาท | |
| ค่าขนส่ง 5.200 กม. $= (22.170 \times 13) + 300$ | = 588.210 บาท/เทียวค่าขนส่ง |
| ค่าขนส่งเฉลี่ย $= 588.210 / 24$ | = 24.508 บาท/ม. |
| ควาง และกลบกลับ | = 345 บาท/ม. |
| ค่าใช้จ่ายรวม | = 1.680.402 บาท/ม. |
| ค่างานต้นทุน | = 1.680.40 บาท/ม. |



โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอยพรีเซียส หมู่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

4 งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)

| | |
|---|--------------------|
| ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (- ตัก) | = 8.280 บาท/ลบ.ม. |
| ส่วนขยายตัว : 1.250 X 8.280 | = 10.350 บาท/ลบ.ม. |
| ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ดิน - ขุดตัด) | = 21.470 บาท/ลบ.ม. |
| ค่างานต้นทุน | = 31.82 บาท/ลบ.ม. |



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยพรีเซียส หมู่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

5 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)

5.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES)

5.1.1 [3.2(1)]งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)

| | | |
|--|---|-------------------|
| ค่าวัสดุจากปากไม้ (รวมค่าตัด) | = | 378.510 บาท/ลบ.ม. |
| ค่าขนส่ง 10.000 กม. | = | 36.680 บาท/ลบ.ม. |
| รวม | = | 415.190 บาท/ลบ.ม. |
| ส่วนยุบตัว 415.190 X 1.50 | = | 622.785 บาท/ลบ.ม. |
| ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ผสม (Blend)) | = | 24.710 บาท/ลบ.ม. |
| ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ) | = | 87.320 บาท/ลบ.ม. |
| ค่าใช้จ่ายรวม = 622.785 + 24.710 + 87.320 | = | 734.815 บาท/ลบ.ม. |
| ค่างานต้นทุน | = | 734.81 บาท/ลบ.ม. |

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยฟรีเซียส หมู่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

5 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)

5.2 งานไหล่ทาง (SHOULDER)

5.2.1 [3.3(1)]งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)

| | | |
|---|---|-------------------|
| ค่าวัสดุจากแหล่ง | = | 378.510 บาท/ลบ.ม. |
| ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด - ขน) | = | 32.070 บาท/ลบ.ม. |
| ค่าขนส่ง 10.000 กม. | = | 36.680 บาท/ลบ.ม. |
| รวม | = | 447.260 บาท/ลบ.ม. |
| ส่วนยุบตัว 447.260×1.75 | = | 782.705 บาท/ลบ.ม. |
| ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (เบ็ดเตล็ด) | = | 71.130 บาท/ลบ.ม. |
| ค่าใช้จ่ายรวม = $782.705 + 71.130$ | = | 853.835 บาท/ลบ.ม. |
| ค่างานต้นทุน | = | 853.83 บาท/ลบ.ม. |



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยพรีเซียส หมู่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต


รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

5 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)

5.3 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)

5.3.1 [3.4(1)]งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)

| | | |
|--|---|-------------------|
| ค่าวัสดุจากแหล่ง(ทรายคอนกรีต) | = | 495.330 บาท/ลบ.ม. |
| ค่าขนส่ง 0.000 กม. | = | 0.000 บาท/ลบ.ม. |
| รวม | = | 495.330 บาท/ลบ.ม. |
| ส่วนยุบตัว 495.330×1.40 | = | 693.462 บาท/ลบ.ม. |
| ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ 75%) (บดทับ) $\times 0.75$ | = | 34.455 บาท/ลบ.ม. |
| ค่าใช้จ่ายรวม = $693.462 + 34.455$ | = | 727.917 บาท/ลบ.ม. |
| ค่างานต้นทุน | = | 727.91 บาท/ลบ.ม. |

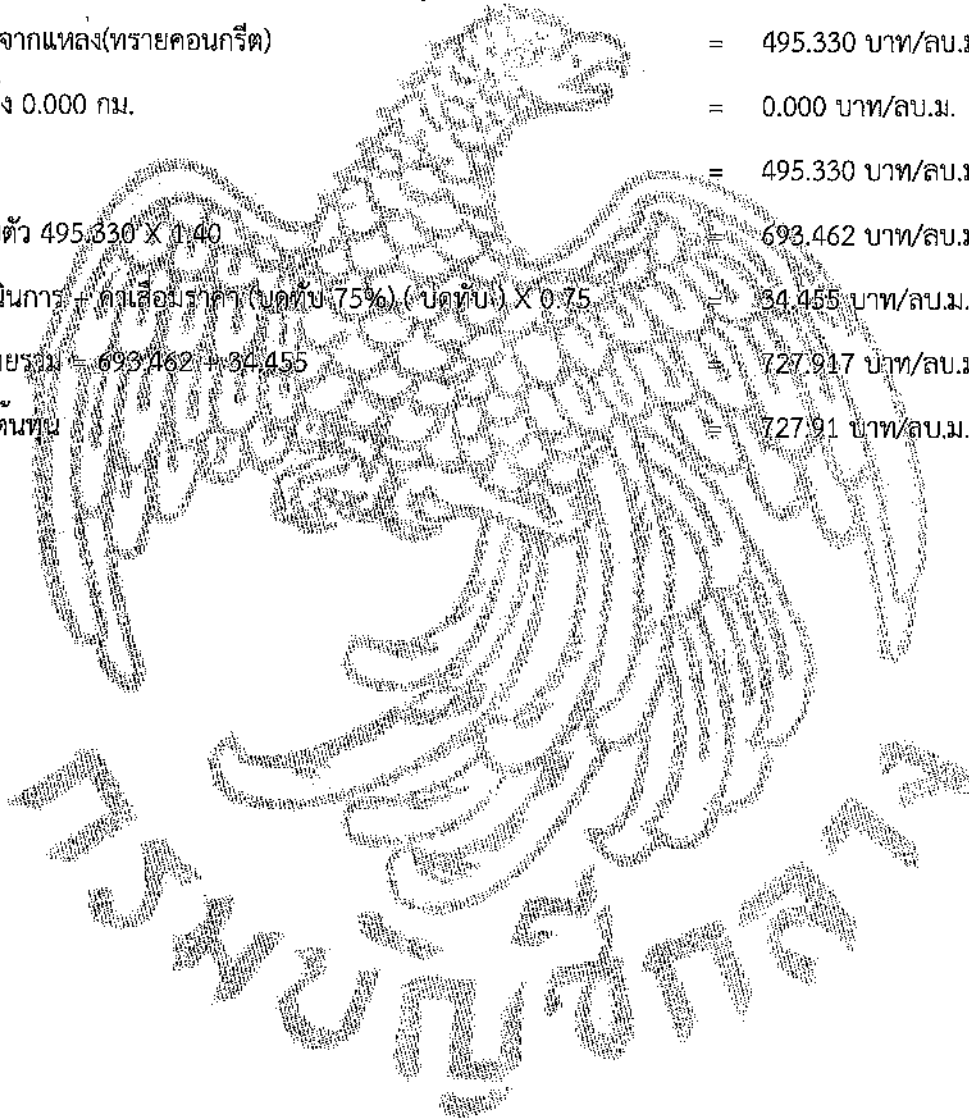

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยพริเชียส หมู่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

6 งานฝาเหล็กหล่อรางวี #800x800x75 mm.

| | |
|--|---------------------|
| งานฝาเหล็กหล่อรางวี #800x800x75 mm. = 1.000 ฝา x | = 14,500.000 บาท/ฝา |
| 14,500.000 | |
| ค่างานต้นทุน | = 14,500.00 บาท/ฝา |



โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยพริเชียส หมู่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

7 งานต่อปากบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก

| | |
|--|-------------------|
| คอนกรีตโครงสร้าง = 0.045 ลบ.ม. x (2,102.810 + 327.000) | = 109.341 บาท/บ่อ |
| เหล็ก RB 9 = 5.678 กก. x (24.810 + 4.400) | = 165.854 บาท/บ่อ |
| ลวดเหล็ก = 0.102 กก. x 46.730 | = 4.766 บาท/บ่อ |
| ไม้แบบ 1"x6" = 0.328 ลบ.ฟ. x 679.130 | = 222.754 บาท/บ่อ |
| ไม้ค้ำ 1 1/2" x 3" = 0.098 ลบ.ฟ. x 772.590 | = 75.713 บาท/บ่อ |
| ค่าแรงตั้งแบบ = 1.800 ตร.ม. x 163.000 | = 293.400 บาท/บ่อ |
| ตะปู = 0.450 กก. x 46.420 | = 20.889 บาท/บ่อ |
| ค่างานต้นทุน | = 892.71 บาท/บ่อ |




โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยพรีเซียส หมู่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

8 งานทางคอนกรีตเสริมเหล็กรางวี กว้าง 1.10 ม.

| | | |
|--|---|------------------|
| คอนกรีตโครงสร้าง = 0.165 ลบ.ม. x (2,102.810 + 327.000) | = | 400.918 บาท/เมตร |
| เหล็ก RB 9 = 15.868 กก. x (24.810 + 4.400) | = | 463.504 บาท/เมตร |
| ลวดเหล็ก = 0.285 กก. x 46.730 | = | 13.318 บาท/เมตร |
| ไม้แบบ 1"x6" = 0.055 ลบ.ฟ. x 679.130 | = | 37.352 บาท/เมตร |
| ไม้คร่าว 1 1/2"x3" = 0.016 ลบ.ฟ. x 772.590 | = | 12.361 บาท/เมตร |
| ค่าแรงตั้งแบบ = 0.300 ตร.ม. x 163.000 | = | 48.900 บาท/เมตร |
| ตะปู = 0.075 กก. x 46.420 | = | 3.481 บาท/เมตร |
| ค่างานต้นทุน | = | 979.83 บาท/เมตร |

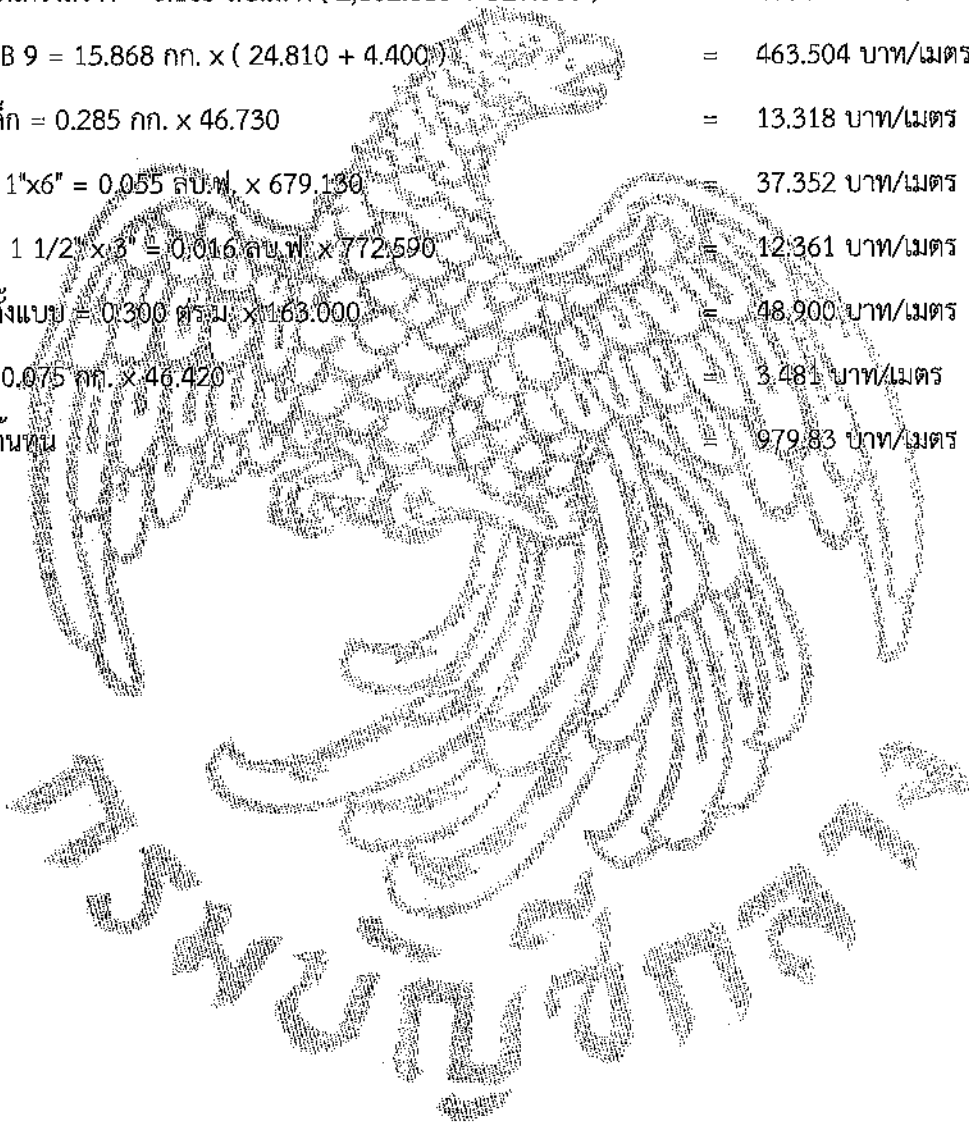

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอยพรีเซียส หมู่ ๔ ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61
รายงาน คำดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 30.00 - 30.99 บาท / ลิตร

| ลำดับ | ลักษณะงาน | หน่วย | หน่วยค่าดำเนินการ
บาท/หน่วย | ค่าเสื่อมราคา (บาท) | | รวมค่างาน (บาท) | | |
|-------|------------------------------------|------------|--------------------------------|---------------------|-------|-----------------|-------|--|
| | | | | ปกติ | ฝนชุก | ปกติ | ฝนชุก | |
| 1 | งานถางป่าขุดตอ | | | | | | | |
| | ขนาดเบา | ตร.ม. | 1.51 | 0.22 | 0.28 | 1.73 | 1.79 | |
| | ขนาดหนัก | ตร.ม. | 4.73 | 0.78 | 0.98 | 5.51 | 5.71 | |
| | ขนาดกลาง | ตร.ม. | 3.12 | 0.55 | 0.69 | 3.67 | 3.81 | |
| 2 | งานดินคันทาง | | | | | | | |
| | ขุด - ขน | ลบ.ม. หลวม | 18.26 | 3.51 | 4.39 | 21.77 | 22.65 | |
| | บดทับ | ลบ.ม. แน่น | 35.14 | 10.80 | 13.50 | 45.94 | 48.64 | |
| 3 | งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง | | | | | | | |
| | ดิน - ขุดตัด | ลบ.ม. ปกติ | 18.41 | 3.06 | 3.83 | 21.47 | 22.24 | |
| | - ดันและตัก | ลบ.ม. หลวม | 57.69 | 19.00 | 23.75 | 76.69 | 81.44 | |
| | หินแข็ง - เจาะระเบิด | ลบ.ม. ปกติ | 62.91 | 4.66 | 5.83 | 67.57 | 68.74 | |
| | - ดันและตัก | ลบ.ม. หลวม | 35.18 | 5.18 | 6.48 | 40.36 | 41.66 | |
| | หินผุ - ขุดตัด | ลบ.ม. ปกติ | 29.34 | 3.64 | 4.18 | 32.68 | 33.52 | |
| | - ตัก | ลบ.ม. หลวม | 6.58 | 1.70 | 2.13 | 8.28 | 8.71 | |
| 4 | งานวัสดุคัดเลือก ลูกวิ่งรองพื้นทาง | | | | | | | |
| | ขุด - ขน | ลบ.ม. หลวม | 25.55 | 6.52 | 8.15 | 32.07 | 33.70 | |
| | บดทับ | ลบ.ม. แน่น | 42.16 | 12.96 | 16.20 | 55.12 | 58.36 | |
| | ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ) | ลบ.ม. แน่น | 8.30 | 1.46 | 1.83 | 9.76 | 10.13 | |
| 5 | งานไหลทางลูกรัง ผสม - บดทับ | | | | | | | |
| | ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ) | ลบ.ม. แน่น | 15.61 | 2.75 | 3.44 | 18.36 | 19.05 | |
| | บดทับ | ลบ.ม. แน่น | 50.23 | 20.90 | 26.13 | 71.13 | 76.36 | |

วิสุทธิ ศรีกร

03 ธันวาคม 2568 14:32:58

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : ประเมินราคางานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยพรีเซียส หมู่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

| ลำดับ | ลักษณะงาน | หน่วย | หน่วยค่าดำเนินการ
บาท/หน่วย | ค่าเสื่อมราคา (บาท) | | รวมค่างาน (บาท) | |
|-------|--|------------|--------------------------------|---------------------|-------|-----------------|--------|
| | | | | ปกติ | ฝนชุก | ปกติ | ฝนชุก |
| 6 | งานพื้นทาง (หินคลุก) | | | | | | |
| | ผสม (Blend) | ลบ.ม. แน่น | 20.51 | 4.20 | 5.25 | 24.71 | 25.76 |
| | บดทับ | ลบ.ม. แน่น | 61.61 | 25.71 | 32.14 | 87.32 | 93.75 |
| 7 | งานตัดแต่งชั้นบนไค | ลบ.ม. แน่น | 6.43 | 1.66 | 2.08 | 8.09 | 8.51 |
| 8 | งานชุดรีดคันทางเดิมแล้วบดทับ | | | | | | |
| | ลูกรัง 10 ซม. | ตร.ม. | 8.83 | 2.11 | 2.64 | 10.94 | 11.47 |
| | ผิว AC 5 ซม. | ตร.ม. | 9.61 | 1.75 | 2.19 | 11.36 | 11.80 |
| | หินคลุก 10 ซม. | ตร.ม. | 10.77 | 3.38 | 4.23 | 14.15 | 15.00 |
| 9 | งานลาดยางโพรหมไคต์ | ตร.ม. | 6.66 | 0.62 | 0.78 | 7.28 | 7.44 |
| 10 | งานลาดยางแทคไคต์ | ตร.ม. | 6.17 | 0.88 | 1.10 | 7.05 | 7.27 |
| 11 | งานผิวทางแบบบาง | | | | | | |
| | ชั้นเดียว (1/2 ") | ตร.ม. | 14.42 | 2.21 | 2.76 | 16.63 | 17.18 |
| | สองชั้น (1 " + 1/2 ") | ตร.ม. | 43.39 | 6.64 | 8.30 | 50.03 | 51.69 |
| | สองชั้น (3/4 " + 3/8 ") | ตร.ม. | 29.63 | 4.54 | 5.68 | 34.17 | 35.31 |
| | ชั้นเดียว (3/4 ") | ตร.ม. | 19.93 | 3.05 | 3.81 | 22.98 | 23.74 |
| 12 | งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat) | | | | | | |
| | ชั้นเดียว (1/2 ") | ลบ.ม. หลวม | 1.81 | 0.49 | 0.61 | 2.30 | 2.42 |
| | สองชั้น (1 " + 1/2 ") | ลบ.ม. หลวม | 5.44 | 1.47 | 1.84 | 6.91 | 7.28 |
| | สองชั้น (3/4 " + 3/8 ") | ลบ.ม. หลวม | 3.71 | 1.00 | 1.25 | 4.71 | 4.96 |
| | ชั้นเดียว (3/4 ") | ลบ.ม. หลวม | 2.50 | 0.68 | 0.85 | 3.18 | 3.35 |
| 13 | งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต | | | | | | |
| | ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต | ตัน | 366.44 | 16.77 | 20.96 | 383.21 | 387.40 |
| | งานปูลาดและบดทับ ผิว AC
หนา 5 ซม.บนผิวแทคไคต์ | ตร.ม. | 9.46 | 2.28 | 2.85 | 11.74 | 12.31 |
| | งานปูลาดและบดทับ ผิว AC
หนา 5 ซม.บนผิวโพรหมไคต์ | ตร.ม. | 12.20 | 2.82 | 3.53 | 15.02 | 15.73 |

วิสุทธิ ศรีกร

03 ธันวาคม 2568 14:32:58


หน้า 2 จาก 4

| ลำดับ | ลักษณะงาน | หน่วย | หน่วยค่าดำเนินการ
บาท/หน่วย | ค่าเสื่อมราคา (บาท) | | รวมค่างาน (บาท) | |
|-----------|---|------------|--------------------------------|---------------------|-------|-----------------|--------|
| | | | | ปกติ | ฝนชุก | ปกติ | ฝนชุก |
| | ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน
ระยะขนส่ง 100-300 กม.
ค่าติดตั้งเครื่องผสม | ครั้ง | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | งานผิวทางคอนกรีต | | | | | | |
| | ค่าติดตั้งเครื่องผสม | ครั้ง | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต | ตร.ม. | 8.21 | 1.06 | 1.33 | 9.27 | 9.54 |
| | ค่าหยอดทรายรอยต่อคอนกรีต | เมตร | 12.16 | 2.39 | 2.99 | 14.55 | 15.15 |
| | ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต
และหยอดทราย | เมตร | 20.86 | 2.53 | 3.16 | 23.39 | 24.02 |
| | ค่าปูผิวคอนกรีต | ตร.ม. | 10.20 | 1.92 | 2.40 | 12.12 | 12.60 |
| | ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง | เมตร | 15.26 | 5.34 | 6.68 | 20.60 | 21.94 |
| | ค่าขนส่งคอนกรีต | ลบ.ม./กม. | 12.89 | 1.74 | 2.18 | 14.63 | 15.07 |
| | ค่าผสมคอนกรีต | ลบ.ม. | 160.18 | 35.15 | 43.94 | 195.33 | 204.12 |
| 15 | งาน Stabilized Layer | | | | | | |
| | ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง | ลบ.ม. แน่น | 32.73 | 11.03 | 13.79 | 43.76 | 46.52 |
| | ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก | ลบ.ม. แน่น | 41.07 | 5.29 | 6.61 | 46.36 | 47.68 |
| | ค่าผสมวัสดุ หินคลุก | ลบ.ม. แน่น | 36.00 | 11.03 | 13.79 | 47.03 | 49.79 |
| | ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง | ลบ.ม. แน่น | 41.07 | 5.29 | 6.61 | 46.36 | 47.68 |
| 16 | งาน Pavement In Place Recycling | | | | | | |
| | ชุดลิกเกลี่ย 15 ซม. | ตร.ม. | 22.89 | 5.92 | 7.40 | 28.81 | 30.29 |
| | ชุดลิกเกลี่ย 30 ซม. | ตร.ม. | 45.77 | 11.83 | 14.79 | 57.60 | 60.56 |
| | ชุดลิกเกลี่ย 25 ซม. | ตร.ม. | 38.15 | 9.86 | 12.33 | 48.01 | 50.48 |
| | ชุดลิกเกลี่ย 20 ซม. | ตร.ม. | 28.61 | 7.39 | 9.24 | 36.00 | 37.85 |
| 17 | งาน Slurry Seal | ตร.ม. | 10.27 | 2.07 | 2.59 | 12.34 | 12.86 |
| 18 | งาน Fog Spray | ตร.ม. | 2.36 | 0.39 | 0.49 | 2.75 | 2.85 |
| 19 | งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ) | | | | | | |

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยพรีเซียส หมู่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง สว. 19 ต.ค. 61

| ลำดับ | ลักษณะงาน | หน่วย | หน่วยค่าดำเนินการ
บาท/หน่วย | ค่าเสื่อมราคา (บาท) | | รวมค่างาน (บาท) | |
|-------|---|----------|--------------------------------|---------------------|-------|-----------------|--------|
| | | | | ปกติ | ฝนชุก | ปกติ | ฝนชุก |
| | ขุดลึก 3 ซม. | ตร.ม. | 44.39 | 5.86 | 7.33 | 50.25 | 51.72 |
| | ขุดลึก 6 ซม. | ตร.ม. | 88.93 | 9.00 | 11.25 | 97.93 | 100.18 |
| | ขุดลึก 5 ซม. | ตร.ม. | 73.36 | 8.11 | 10.14 | 81.47 | 83.50 |
| | ขุดลึก 4 ซม. | ตร.ม. | 60.56 | 7.39 | 9.24 | 67.95 | 69.80 |
| 20 | งาน Milling | | | | | | |
| | ขุดลึก 5 ซม. | ตร.ม. | 10.64 | 1.97 | 2.46 | 12.61 | 13.10 |
| | ขุดลึก 10 ซม. | ตร.ม. | 12.41 | 2.30 | 2.88 | 14.71 | 15.29 |
| 21 | งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ | | | | | | |
| | ค่าเฉลี่ยผสม | ลบ.ม.แบบ | 19.83 | 2.44 | 3.05 | 22.26 | 22.88 |

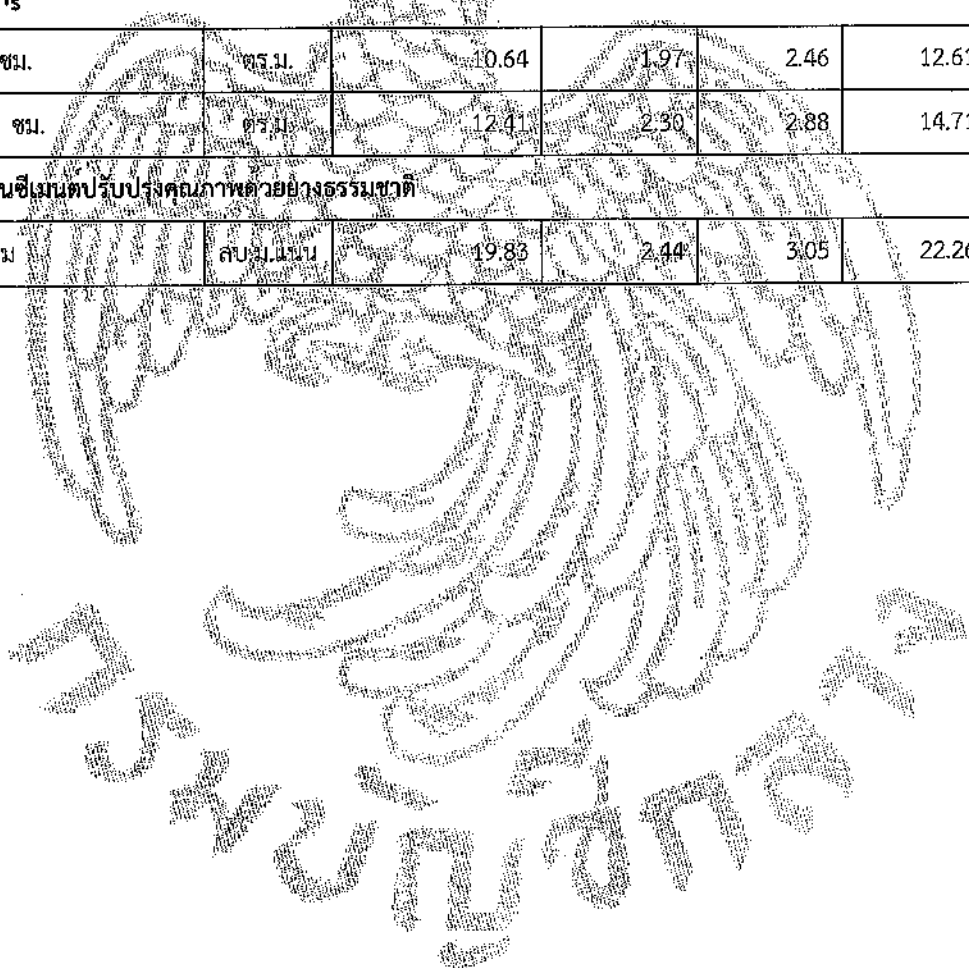

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยพรีเซียส หมู่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

เลขที่หนังสือ : ค่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18
 ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ พิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ
 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 30.00 - 30.99 บาท /ลิตร

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.) | ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.) | ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|---------------------|-----------------------|-----------|---------------------|-----------------------|-----------|---------------------|-----------------------|
| 1 | 13.68 | 19.16 | 22 | 73.57 | 103.00 | 45 | 148.00 | 207.20 |
| 2 | 15.46 | 21.65 | 23 | 76.81 | 107.53 | 46 | 151.24 | 211.74 |
| 3 | 17.24 | 24.14 | 24 | 80.05 | 112.06 | 47 | 154.48 | 216.27 |
| 4 | 19.02 | 26.63 | 25 | 83.28 | 116.59 | 48 | 157.71 | 220.80 |
| 5 | 20.80 | 29.12 | 26 | 86.52 | 121.12 | 49 | 160.95 | 225.33 |
| 6 | 22.58 | 31.61 | 27 | 89.75 | 125.65 | 50 | 164.19 | 229.86 |
| 7 | 25.03 | 35.05 | 28 | 92.99 | 130.19 | 51 | 167.42 | 234.39 |
| 8 | 28.27 | 39.58 | 29 | 96.23 | 134.72 | 52 | 170.66 | 238.92 |
| 9 | 31.50 | 44.11 | 30 | 99.46 | 139.25 | 53 | 173.89 | 243.45 |
| 10 | 34.74 | 48.64 | 31 | 102.70 | 143.78 | 54 | 177.13 | 247.98 |
| 11 | 37.98 | 53.17 | 32 | 105.93 | 148.31 | 55 | 180.37 | 252.51 |
| 12 | 41.21 | 57.70 | 33 | 109.17 | 152.84 | 56 | 183.61 | 257.05 |
| 13 | 44.45 | 62.23 | 34 | 112.41 | 157.37 | 57 | 186.84 | 261.58 |
| 14 | 47.68 | 66.76 | 35 | 115.64 | 161.90 | 58 | 190.07 | 266.10 |
| 15 | 50.92 | 71.29 | 36 | 118.88 | 166.43 | 59 | 193.30 | 270.63 |
| 16 | 54.16 | 75.82 | 37 | 122.12 | 170.96 | 60 | 196.55 | 275.16 |
| 17 | 57.39 | 80.35 | 38 | 125.35 | 175.49 | 61 | 199.79 | 279.71 |
| 18 | 60.63 | 84.88 | 39 | 128.59 | 180.02 | 62 | 203.02 | 284.23 |
| 19 | 63.87 | 89.41 | 40 | 131.83 | 184.56 | 63 | 206.26 | 288.76 |
| 20 | 67.10 | 93.94 | 41 | 135.06 | 189.09 | 64 | 209.49 | 293.29 |
| 21 | 70.34 | 98.47 | 42 | 138.30 | 193.61 | 65 | 212.74 | 297.83 |
| | | | 43 | 141.53 | 198.14 | 66 | 215.96 | 302.35 |
| | | | 44 | 144.77 | 202.67 | 67 | 219.20 | 306.88 |

วิสุทธิ์ ศรีกร

03 ธันวาคม 2568 14:32:56

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอยพรีเซียส หมู่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยที่หนังสือร่างสัญญาเปิดซองที่ กอ ๒๒๑.๖/๒๕๖๑

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก
(บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก
(บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|------------------------|--------------------------|
| 68 | 222.43 | 311.41 |
| 69 | 225.68 | 315.95 |
| 70 | 228.91 | 320.48 |
| 71 | 232.15 | 325.02 |
| 72 | 235.39 | 329.54 |
| 73 | 238.62 | 334.07 |
| 74 | 241.84 | 338.58 |
| 75 | 245.09 | 343.13 |
| 76 | 248.32 | 347.65 |
| 77 | 251.56 | 352.18 |
| 78 | 254.79 | 356.71 |
| 79 | 258.03 | 361.24 |
| 80 | 261.27 | 365.77 |
| 81 | 264.50 | 370.31 |
| 82 | 267.74 | 374.84 |
| 83 | 270.97 | 379.36 |
| 84 | 274.23 | 383.92 |
| 85 | 277.46 | 388.44 |
| 86 | 280.68 | 392.95 |
| 87 | 283.92 | 397.49 |
| 88 | 287.16 | 402.02 |
| 89 | 290.39 | 406.54 |
| 90 | 293.64 | 411.09 |
| 91 | 296.88 | 415.63 |
| 92 | 300.11 | 420.15 |

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก
(บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก
(บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|------------------------|--------------------------|
| 93 | 303.33 | 424.66 |
| 94 | 306.57 | 429.20 |
| 95 | 309.83 | 433.76 |
| 96 | 313.04 | 438.26 |
| 97 | 316.28 | 442.79 |
| 98 | 319.53 | 447.34 |
| 99 | 322.77 | 451.87 |
| 100 | 325.99 | 456.38 |
| 101 | 329.23 | 460.92 |
| 102 | 332.48 | 465.48 |
| 103 | 335.72 | 470.01 |
| 104 | 338.94 | 474.51 |
| 105 | 342.17 | 479.04 |
| 106 | 345.42 | 483.59 |
| 107 | 348.65 | 488.12 |
| 108 | 351.90 | 492.66 |
| 109 | 355.12 | 497.17 |
| 110 | 358.38 | 501.71 |
| 111 | 361.62 | 506.27 |
| 112 | 364.85 | 510.79 |
| 113 | 368.09 | 515.33 |
| 114 | 371.31 | 519.83 |
| 115 | 374.54 | 524.35 |
| 116 | 377.79 | 528.90 |
| 117 | 381.00 | 533.40 |

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก
(บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก
(บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|------------------------|--------------------------|
| 118 | 384.23 | 537.92 |
| 119 | 387.48 | 542.47 |
| 120 | 390.74 | 547.04 |
| 121 | 393.97 | 551.55 |
| 122 | 397.21 | 556.09 |
| 123 | 400.41 | 560.58 |
| 124 | 403.69 | 565.16 |
| 125 | 406.92 | 569.69 |
| 126 | 410.17 | 574.23 |
| 127 | 413.37 | 578.72 |
| 128 | 416.59 | 583.23 |
| 129 | 419.83 | 587.76 |
| 130 | 423.07 | 592.30 |
| 131 | 426.34 | 596.87 |
| 132 | 429.55 | 601.38 |
| 133 | 432.78 | 605.90 |
| 134 | 436.03 | 610.44 |
| 135 | 439.29 | 615.00 |
| 136 | 442.49 | 619.49 |
| 137 | 445.71 | 624.00 |
| 138 | 449.02 | 628.62 |
| 139 | 452.19 | 633.07 |
| 140 | 455.45 | 637.64 |
| 141 | 458.66 | 642.12 |
| 142 | 461.95 | 646.73 |

โครงการ : ประกวดราคางานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอยพรีเซียส หมู่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก
(บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก
(บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|------------------------|--------------------------|
| 143 | 465.18 | 651.25 |
| 144 | 468.42 | 655.79 |
| 145 | 471.60 | 660.24 |
| 146 | 474.87 | 664.82 |
| 147 | 478.08 | 669.31 |
| 148 | 481.37 | 673.92 |
| 149 | 484.61 | 678.45 |
| 150 | 487.85 | 682.99 |
| 151 | 491.02 | 687.43 |
| 152 | 494.29 | 692.01 |
| 153 | 497.49 | 696.49 |
| 154 | 500.79 | 701.10 |
| 155 | 504.01 | 705.61 |
| 156 | 507.24 | 710.14 |
| 157 | 510.49 | 714.69 |
| 158 | 513.75 | 719.25 |
| 159 | 516.93 | 723.70 |
| 160 | 520.22 | 728.30 |
| 161 | 523.42 | 732.79 |
| 162 | 526.63 | 737.29 |
| 163 | 529.86 | 741.80 |
| 164 | 533.10 | 746.33 |
| 165 | 536.35 | 750.88 |
| 166 | 539.61 | 755.45 |
| 167 | 542.88 | 760.03 |

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก
(บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก
(บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|------------------------|--------------------------|
| 168 | 546.06 | 764.49 |
| 169 | 549.36 | 769.11 |
| 170 | 552.57 | 773.59 |
| 171 | 555.78 | 778.10 |
| 172 | 559.01 | 782.62 |
| 173 | 562.25 | 787.15 |
| 174 | 565.50 | 791.70 |
| 175 | 568.76 | 796.26 |
| 176 | 571.92 | 800.69 |
| 177 | 575.20 | 805.28 |
| 178 | 578.50 | 809.90 |
| 179 | 581.69 | 814.36 |
| 180 | 584.89 | 818.84 |
| 181 | 588.10 | 823.34 |
| 182 | 591.44 | 828.02 |
| 183 | 594.67 | 832.54 |
| 184 | 597.92 | 837.08 |
| 185 | 601.04 | 841.46 |
| 186 | 604.31 | 846.03 |
| 187 | 607.58 | 850.61 |
| 188 | 610.87 | 855.21 |
| 189 | 614.03 | 859.65 |
| 190 | 617.34 | 864.28 |
| 191 | 620.53 | 868.74 |
| 192 | 623.72 | 873.21 |

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก
(บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก
(บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|------------------------|--------------------------|
| 193 | 627.06 | 877.89 |
| 194 | 630.28 | 882.39 |
| 195 | 633.50 | 886.90 |
| 196 | 636.74 | 891.43 |
| 197 | 639.98 | 895.97 |
| 198 | 643.24 | 900.53 |
| 199 | 646.36 | 904.90 |
| 200 | 649.63 | 909.48 |
| 201.0 | | |
| 1000.0 | 3.25 | 4.55 |

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยพรีเซียส หมู่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 3.25 บาท/ตัน
4.55 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 30.50 บาท/ลิตร



วิสุทธิ์ ศรีภร

03 ธันวาคม 2568 14:32:56

หน้า 4 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอยพรีเซียมส์ หมู่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18
 ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ มีแนวทางลาดยาง และการจราจรปกติ
 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 30.00 - 30.99 บาท /ลิตร

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก
(บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก
(บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|------------------------|--------------------------|
|-----------|------------------------|--------------------------|

| | | |
|----|-------|-------|
| 1 | 8.14 | 11.40 |
| 2 | 9.97 | 13.96 |
| 3 | 11.81 | 16.53 |
| 4 | 13.64 | 19.10 |
| 5 | 15.47 | 21.66 |
| 6 | 17.31 | 24.23 |
| 7 | 19.14 | 26.79 |
| 8 | 21.21 | 29.69 |
| 9 | 23.70 | 33.19 |
| 10 | 26.20 | 36.68 |
| 11 | 28.69 | 40.17 |
| 12 | 31.18 | 43.66 |
| 13 | 33.68 | 47.15 |
| 14 | 36.17 | 50.64 |
| 15 | 38.66 | 54.13 |
| 16 | 41.16 | 57.62 |
| 17 | 43.65 | 61.11 |
| 18 | 46.14 | 64.60 |
| 19 | 48.64 | 68.10 |
| 20 | 51.14 | 71.59 |
| 21 | 53.63 | 75.08 |

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก
(บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก
(บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|------------------------|--------------------------|
| 22 | 56.13 | 78.58 |
| 23 | 58.61 | 82.06 |
| 24 | 61.11 | 85.56 |
| 25 | 63.61 | 89.05 |
| 26 | 66.10 | 92.54 |
| 27 | 68.60 | 96.03 |
| 28 | 71.09 | 99.53 |
| 29 | 73.57 | 103.00 |
| 30 | 76.08 | 106.51 |
| 31 | 78.56 | 109.98 |
| 32 | 81.07 | 113.49 |
| 33 | 83.56 | 116.98 |
| 34 | 86.06 | 120.48 |
| 35 | 88.54 | 123.95 |
| 36 | 91.04 | 127.45 |
| 37 | 93.54 | 130.96 |
| 38 | 96.04 | 134.45 |
| 39 | 98.53 | 137.94 |
| 40 | 101.01 | 141.42 |
| 41 | 103.52 | 144.93 |
| 42 | 106.02 | 148.42 |
| 43 | 108.50 | 151.90 |
| 44 | 111.00 | 155.40 |

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก
(บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก
(บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|------------------------|--------------------------|
| 45 | 113.49 | 158.88 |
| 46 | 115.99 | 162.38 |
| 47 | 118.47 | 165.86 |
| 48 | 120.97 | 169.36 |
| 49 | 123.45 | 172.83 |
| 50 | 125.94 | 176.32 |
| 51 | 128.45 | 179.83 |
| 52 | 130.93 | 183.30 |
| 53 | 133.43 | 186.80 |
| 54 | 135.94 | 190.31 |
| 55 | 138.41 | 193.78 |
| 56 | 140.90 | 197.26 |
| 57 | 143.41 | 200.77 |
| 58 | 145.93 | 204.30 |
| 59 | 148.41 | 207.77 |
| 60 | 150.90 | 211.25 |
| 61 | 153.40 | 214.76 |
| 62 | 155.92 | 218.29 |
| 63 | 158.38 | 221.74 |
| 64 | 160.86 | 225.21 |
| 65 | 163.35 | 228.69 |
| 66 | 165.85 | 232.19 |
| 67 | 168.37 | 235.72 |

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอยพริเชียส หมู่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ภายใต้งบประมาณเงินอุดหนุนก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก
(บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก
(บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|------------------------|--------------------------|
| 68 | 170.82 | 239.15 |
| 69 | 173.36 | 242.71 |
| 70 | 175.84 | 246.17 |
| 71 | 178.32 | 249.65 |
| 72 | 180.82 | 253.15 |
| 73 | 183.33 | 256.66 |
| 74 | 185.85 | 260.19 |
| 75 | 188.29 | 263.60 |
| 76 | 190.83 | 267.16 |
| 77 | 193.29 | 270.61 |
| 78 | 195.76 | 274.06 |
| 79 | 198.34 | 277.68 |
| 80 | 200.83 | 281.16 |
| 81 | 203.33 | 284.66 |
| 82 | 205.73 | 288.02 |
| 83 | 208.25 | 291.55 |
| 84 | 210.78 | 295.09 |
| 85 | 213.32 | 298.65 |
| 86 | 215.75 | 302.06 |
| 87 | 218.19 | 305.47 |
| 88 | 220.77 | 309.08 |
| 89 | 223.22 | 312.51 |
| 90 | 225.69 | 315.96 |
| 91 | 228.30 | 319.62 |
| 92 | 230.79 | 323.10 |

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก
(บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก
(บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|------------------------|--------------------------|
| 93 | 233.28 | 326.59 |
| 94 | 235.78 | 330.09 |
| 95 | 238.14 | 333.39 |
| 96 | 240.66 | 336.92 |
| 97 | 243.18 | 340.46 |
| 98 | 245.72 | 344.01 |
| 99 | 248.27 | 347.58 |
| 100 | 250.66 | 350.93 |
| 101 | 253.23 | 354.52 |
| 102 | 255.63 | 357.89 |
| 103 | 258.22 | 361.51 |
| 104 | 260.64 | 364.90 |
| 105 | 263.25 | 368.55 |
| 106 | 265.68 | 371.95 |
| 107 | 268.12 | 375.37 |
| 108 | 270.56 | 378.79 |
| 109 | 273.21 | 382.50 |
| 110 | 275.67 | 385.94 |
| 111 | 278.14 | 389.40 |
| 112 | 280.61 | 392.86 |
| 113 | 283.09 | 396.33 |
| 114 | 285.58 | 399.81 |
| 115 | 288.08 | 403.31 |
| 116 | 290.58 | 406.81 |
| 117 | 293.09 | 410.33 |

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก
(บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก
(บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|------------------------|--------------------------|
| 118 | 295.61 | 413.85 |
| 119 | 298.14 | 417.39 |
| 120 | 300.67 | 420.94 |
| 121 | 302.97 | 424.16 |
| 122 | 305.52 | 427.73 |
| 123 | 308.08 | 431.31 |
| 124 | 310.65 | 434.90 |
| 125 | 312.96 | 438.14 |
| 126 | 315.54 | 441.76 |
| 127 | 318.13 | 445.39 |
| 128 | 320.46 | 448.64 |
| 129 | 323.07 | 452.29 |
| 130 | 325.69 | 455.96 |
| 131 | 328.03 | 459.24 |
| 132 | 330.66 | 462.92 |
| 133 | 333.01 | 466.21 |
| 134 | 335.66 | 469.93 |
| 135 | 338.02 | 473.23 |
| 136 | 340.38 | 476.53 |
| 137 | 343.06 | 480.28 |
| 138 | 345.43 | 483.60 |
| 139 | 348.12 | 487.37 |
| 140 | 350.50 | 490.70 |
| 141 | 352.89 | 494.04 |
| 142 | 355.61 | 497.85 |

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอยพรีเซียส หมู่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยที่ทางผู้ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก
(บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก
(บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|------------------------|--------------------------|
| 143 | 358.00 | 501.21 |
| 144 | 360.40 | 504.56 |
| 145 | 363.15 | 508.42 |
| 146 | 365.56 | 511.79 |
| 147 | 367.98 | 515.17 |
| 148 | 370.39 | 518.55 |
| 149 | 372.81 | 521.94 |
| 150 | 375.61 | 525.86 |
| 151 | 378.05 | 529.27 |
| 152 | 380.48 | 532.68 |
| 153 | 382.93 | 536.10 |
| 154 | 385.37 | 539.52 |
| 155 | 387.82 | 542.95 |
| 156 | 390.28 | 546.39 |
| 157 | 392.74 | 549.83 |
| 158 | 395.62 | 553.87 |
| 159 | 398.09 | 557.33 |
| 160 | 400.57 | 560.80 |
| 161 | 403.06 | 564.28 |
| 162 | 405.55 | 567.77 |
| 163 | 408.04 | 571.26 |
| 164 | 410.54 | 574.76 |
| 165 | 413.05 | 578.27 |
| 166 | 415.56 | 581.79 |
| 167 | 418.08 | 585.31 |

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก
(บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก
(บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|------------------------|--------------------------|
| 168 | 420.60 | 588.84 |
| 169 | 422.66 | 591.72 |
| 170 | 425.19 | 595.26 |
| 171 | 427.72 | 598.81 |
| 172 | 430.26 | 602.37 |
| 173 | 432.81 | 605.93 |
| 174 | 435.36 | 609.51 |
| 175 | 437.92 | 613.09 |
| 176 | 440.49 | 616.69 |
| 177 | 443.06 | 620.29 |
| 178 | 445.12 | 623.16 |
| 179 | 447.70 | 626.78 |
| 180 | 450.29 | 630.40 |
| 181 | 452.88 | 634.03 |
| 182 | 455.48 | 637.68 |
| 183 | 458.09 | 641.33 |
| 184 | 460.15 | 644.20 |
| 185 | 462.76 | 647.87 |
| 186 | 465.39 | 651.54 |
| 187 | 468.02 | 655.23 |
| 188 | 470.07 | 658.10 |
| 189 | 472.72 | 661.80 |
| 190 | 475.36 | 665.51 |
| 191 | 478.02 | 669.23 |
| 192 | 480.08 | 672.11 |

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก
(บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก
(บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|------------------------|--------------------------|
| 193 | 482.74 | 675.84 |
| 194 | 485.42 | 679.58 |
| 195 | 488.10 | 683.34 |
| 196 | 490.16 | 686.22 |
| 197 | 492.85 | 689.99 |
| 198 | 495.55 | 693.77 |
| 199 | 497.60 | 696.65 |
| 200 | 500.32 | 700.44 |
| 201.0 | 2.50 | 3.50 |
| 1000.0 | | |

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยพรีเซียส หมู่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ที่ทางผู้ก่อสร้างเสนอราคาต่อหน่วยพื้นที่ก่อสร้าง

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 2.50 บาท/ตัน
3.50 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 30.50 บาท/ลิตร



วิสุทธิ์ ศรีภร

03 ธันวาคม 2568 14:32:56

หน้า 4 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขอยพรีเซียส หมู่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18
 ตารางคำนวณวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ
 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 30.00 - 30.99 บาท /ลิตร

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|---------------------|-----------------------|
|-----------|---------------------|-----------------------|

| | | |
|----|-------|-------|
| 1 | 4.50 | 6.30 |
| 2 | 5.89 | 8.24 |
| 3 | 7.27 | 10.18 |
| 4 | 8.66 | 12.12 |
| 5 | 10.04 | 14.06 |
| 6 | 11.43 | 16.00 |
| 7 | 12.81 | 17.94 |
| 8 | 14.20 | 19.87 |
| 9 | 15.58 | 21.81 |
| 10 | 16.97 | 23.75 |
| 11 | 18.35 | 25.69 |
| 12 | 19.74 | 27.63 |
| 13 | 21.12 | 29.57 |
| 14 | 22.51 | 31.51 |
| 15 | 23.95 | 33.53 |
| 16 | 25.50 | 35.71 |
| 17 | 27.06 | 37.88 |
| 18 | 28.61 | 40.06 |
| 19 | 30.17 | 42.24 |
| 20 | 31.72 | 44.41 |
| 21 | 33.28 | 46.59 |

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|---------------------|-----------------------|
| 22 | 34.83 | 48.77 |
| 23 | 36.39 | 50.95 |
| 24 | 37.94 | 53.12 |
| 25 | 39.50 | 55.30 |
| 26 | 41.05 | 57.48 |
| 27 | 42.61 | 59.65 |
| 28 | 44.17 | 61.84 |
| 29 | 45.72 | 64.01 |
| 30 | 47.28 | 66.19 |
| 31 | 48.83 | 68.36 |
| 32 | 50.39 | 70.54 |
| 33 | 51.94 | 72.72 |
| 34 | 53.50 | 74.89 |
| 35 | 55.05 | 77.07 |
| 36 | 56.61 | 79.25 |
| 37 | 58.16 | 81.42 |
| 38 | 59.72 | 83.60 |
| 39 | 61.28 | 85.79 |
| 40 | 62.83 | 87.96 |
| 41 | 64.38 | 90.14 |
| 42 | 65.94 | 92.32 |
| 43 | 67.49 | 94.49 |
| 44 | 69.05 | 96.67 |

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|---------------------|-----------------------|
| 45 | 70.61 | 98.85 |
| 46 | 72.17 | 101.03 |
| 47 | 73.72 | 103.21 |
| 48 | 75.27 | 105.37 |
| 49 | 76.83 | 107.56 |
| 50 | 78.38 | 109.73 |
| 51 | 79.94 | 111.92 |
| 52 | 81.49 | 114.08 |
| 53 | 83.04 | 116.26 |
| 54 | 84.60 | 118.44 |
| 55 | 86.16 | 120.62 |
| 56 | 87.71 | 122.79 |
| 57 | 89.26 | 124.96 |
| 58 | 90.82 | 127.14 |
| 59 | 92.38 | 129.33 |
| 60 | 93.94 | 131.52 |
| 61 | 95.49 | 133.69 |
| 62 | 97.04 | 135.86 |
| 63 | 98.60 | 138.04 |
| 64 | 100.16 | 140.22 |
| 65 | 101.70 | 142.38 |
| 66 | 103.27 | 144.58 |
| 67 | 104.82 | 146.74 |

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยพรีเซียส หมู่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / วงเงินก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ๒๒.๑๖๖ ล้านบาท

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.) | ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.) | ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|---------------------|-----------------------|-----------|---------------------|-----------------------|-----------|---------------------|-----------------------|
| 68 | 106.37 | 148.92 | 93 | 145.25 | 203.35 | 118 | 184.16 | 257.82 |
| 69 | 107.92 | 151.09 | 94 | 146.81 | 205.54 | 119 | 185.73 | 260.02 |
| 70 | 109.48 | 153.27 | 95 | 148.38 | 207.73 | 120 | 187.24 | 262.13 |
| 71 | 111.04 | 155.46 | 96 | 149.95 | 209.93 | 121 | 188.81 | 264.33 |
| 72 | 112.61 | 157.65 | 97 | 151.47 | 212.06 | 122 | 190.38 | 266.54 |
| 73 | 114.15 | 159.81 | 98 | 153.05 | 214.27 | 123 | 191.89 | 268.65 |
| 74 | 115.72 | 162.01 | 99 | 154.58 | 216.41 | 124 | 193.47 | 270.86 |
| 75 | 117.27 | 164.17 | 100 | 156.16 | 218.62 | 125 | 195.05 | 273.08 |
| 76 | 118.82 | 166.34 | 101 | 157.69 | 220.77 | 126 | 196.57 | 275.19 |
| 77 | 120.37 | 168.52 | 102 | 159.28 | 222.99 | 127 | 198.15 | 277.41 |
| 78 | 121.93 | 170.70 | 103 | 160.81 | 225.14 | 128 | 199.74 | 279.64 |
| 79 | 123.48 | 172.88 | 104 | 162.35 | 227.30 | 129 | 201.26 | 281.76 |
| 80 | 125.05 | 175.06 | 105 | 163.95 | 229.52 | 130 | 202.85 | 283.99 |
| 81 | 126.61 | 177.25 | 106 | 165.49 | 231.69 | 131 | 204.37 | 286.12 |
| 82 | 128.15 | 179.40 | 107 | 167.04 | 233.85 | 132 | 205.89 | 288.24 |
| 83 | 129.70 | 181.60 | 108 | 168.58 | 236.02 | 133 | 207.49 | 290.48 |
| 84 | 131.26 | 183.76 | 109 | 170.13 | 238.18 | 134 | 209.01 | 292.61 |
| 85 | 132.83 | 185.96 | 110 | 171.68 | 240.36 | 135 | 210.61 | 294.86 |
| 86 | 134.38 | 188.13 | 111 | 173.24 | 242.53 | 136 | 212.14 | 296.99 |
| 87 | 135.92 | 190.29 | 112 | 174.79 | 244.71 | 137 | 213.75 | 299.24 |
| 88 | 137.47 | 192.46 | 113 | 176.35 | 246.89 | 138 | 215.27 | 301.38 |
| 89 | 139.02 | 194.63 | 114 | 177.91 | 249.07 | 139 | 216.80 | 303.52 |
| 90 | 140.61 | 196.86 | 115 | 179.47 | 251.25 | 140 | 218.33 | 305.66 |
| 91 | 142.17 | 199.04 | 116 | 181.03 | 253.44 | 141 | 219.95 | 307.93 |
| 92 | 143.69 | 201.16 | 117 | 182.59 | 255.63 | 142 | 221.48 | 310.07 |

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยพรีเซียส หมู่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต


| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก
(บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก
(บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|------------------------|--------------------------|
| 143 | 223.01 | 312.21 |
| 144 | 224.64 | 314.49 |
| 145 | 226.17 | 316.64 |
| 146 | 227.71 | 318.79 |
| 147 | 229.25 | 320.94 |
| 148 | 230.78 | 323.10 |
| 149 | 232.42 | 325.39 |
| 150 | 233.96 | 327.55 |
| 151 | 235.51 | 329.71 |
| 152 | 237.05 | 331.87 |
| 153 | 238.60 | 334.03 |
| 154 | 240.14 | 336.20 |
| 155 | 241.69 | 338.37 |
| 156 | 243.24 | 340.54 |
| 157 | 244.79 | 342.71 |
| 158 | 246.34 | 344.88 |
| 159 | 247.89 | 347.05 |
| 160 | 249.45 | 349.23 |
| 161 | 251.00 | 351.40 |
| 162 | 252.56 | 353.58 |
| 163 | 254.12 | 355.77 |
| 164 | 255.68 | 357.95 |
| 165 | 257.24 | 360.14 |
| 166 | 258.80 | 362.32 |
| 167 | 260.37 | 364.51 |

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก
(บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก
(บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|------------------------|--------------------------|
| 168 | 261.93 | 366.71 |
| 169 | 263.50 | 368.90 |
| 170 | 265.07 | 371.10 |
| 171 | 266.64 | 373.29 |
| 172 | 268.21 | 375.50 |
| 173 | 269.65 | 377.51 |
| 174 | 271.23 | 379.72 |
| 175 | 272.80 | 381.92 |
| 176 | 274.38 | 384.13 |
| 177 | 275.96 | 386.34 |
| 178 | 277.54 | 388.56 |
| 179 | 278.98 | 390.58 |
| 180 | 280.57 | 392.79 |
| 181 | 282.15 | 395.01 |
| 182 | 283.74 | 397.23 |
| 183 | 285.33 | 399.46 |
| 184 | 286.77 | 401.48 |
| 185 | 288.36 | 403.70 |
| 186 | 289.95 | 405.93 |
| 187 | 291.55 | 408.17 |
| 188 | 292.99 | 410.18 |
| 189 | 294.59 | 412.42 |
| 190 | 296.19 | 414.66 |
| 191 | 297.79 | 416.90 |
| 192 | 299.23 | 418.92 |

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก
(บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก
(บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|------------------------|--------------------------|
| 193 | 300.83 | 421.17 |
| 194 | 302.44 | 423.42 |
| 195 | 303.88 | 425.43 |
| 196 | 305.49 | 427.69 |
| 197 | 307.10 | 429.94 |
| 198 | 308.54 | 431.96 |
| 199 | 310.16 | 434.22 |
| 200 | 311.77 | 436.48 |
| 201.0 | 1.56 | 2.18 |
| 1000.0 | | |

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยพรีเซียส หมู่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ที่ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๑ หมู่ ๑๑ ตำบลบ้านดง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 1.56 บาท/คัน
2.18 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง สูงด้วยอัตราค่าขนส่งท้องถิ่น
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 30.50 บาท/ลิตร

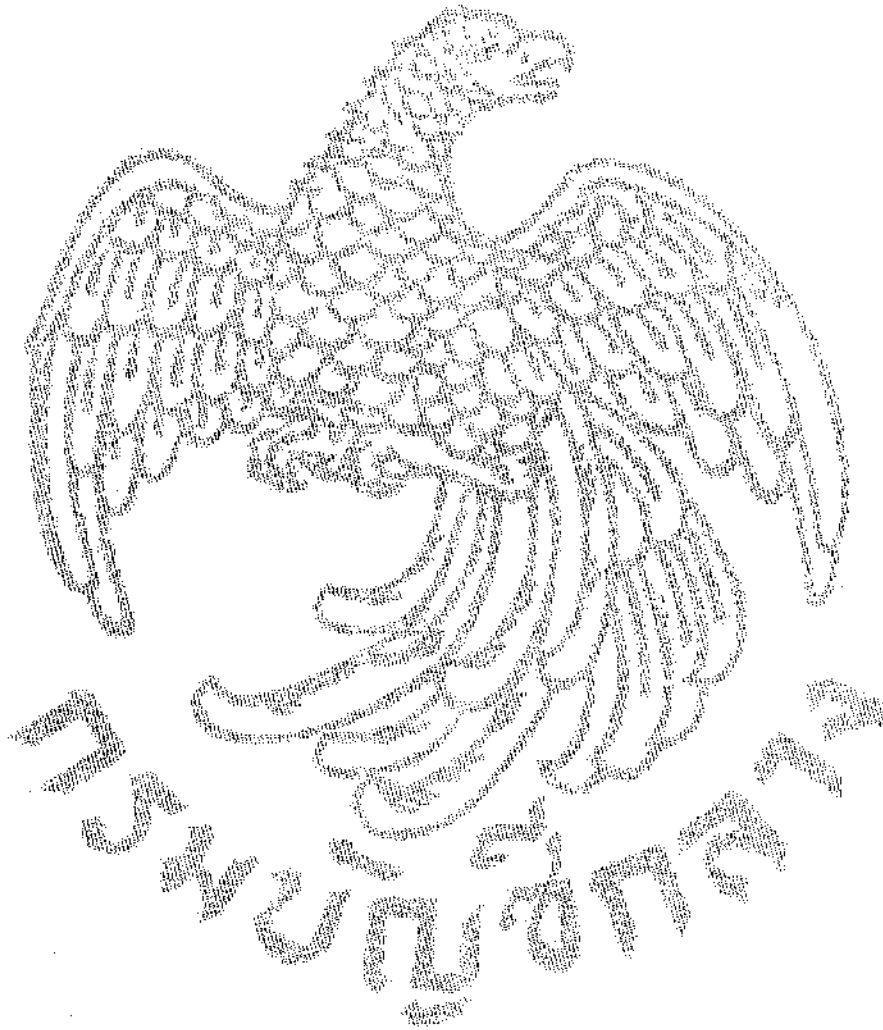

วิสุทธิ ศรีกร

03 ธันวาคม 2568 14:32:56

หน้า 4 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยพริ้นเซียม หมู่ ๔ ตำบลวิจิตรประภาคราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต / งานก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

สาย -

ตอน -

อยู่ในท้องที่จังหวัด สมุทรสาคร

เขตฝนตก

ฝนตก

ปริมาณน้ำฝน

30.94

บาท/ลิตร

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (M.R)

7.00%

เงินคงเหลือ

0.00%

เงินประกันผลงาน

0.00%

สัญญาประกัน

7.00%

| ที่ | รายการ | หน่วย | ค่าวัสดุ
(บาท) | ระยะขนส่ง
(กม.) | ค่าขนส่ง
(บาท) | ค่าขนส่งเอง
(บาท) | ค่าตัด/
ตัดเหล็ก
(บาท) | รวม
(บาท) | วันที่ที่กระทรวง
ล่าสุด | แหล่งที่มา |
|-----|--|----------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|--------------|----------------------------|------------|
| 1 | ยางมะตอยชนิดเอสี่ขนาด ๘๘x๘๘x๘๘-1บรรจุBUK | ตัน | 28,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,100.00 | ก.ย. 2567 | |
| 2 | หินคลุกหินคลุก | ลบ.ม. | 378.51 | 10.00 | 36.68 | 0.00 | 0.00 | 415.19 | ต.ค. 2568 | |
| 3 | งานแผ่นเหล็กหล่อวางผิว#800x800x75mm. | ม ² | 14,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,500.00 | ก.ค. 2567 | บันทึกสืบ |
| 4 | ยางมะตอยชนิดเอสี่เกรดAC-60/70บรรจุBUK | ตัน | 31,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,400.00 | ก.ย. 2567 | |
| 5 | ทรายหยาบทรายหยาบ | ลบ.ม. | 495.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 495.33 | ต.ค. 2568 | |
| 6 | คอนกรีตหยาบคอนกรีตหยาบ | ลบ.ม. | 1,990.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,990.65 | ต.ค. 2568 | |

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ซอยพริ้นเซียม หมู่ ๔ ตำบลวิเศษระหวัดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง / ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ซอยพริ้นเซียม หมู่ ๔ ตำบลวิเศษระหวัดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 / งานก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต

| | | | | | | |
|----------------------------|-----------|--------------------|-----------------|-------------------|-------|----------|
| สาย | - | เขตมณฑล | ปัตตานี | ราคาประเมินโดยสภา | 30.94 | บาท/ลิตร |
| ตอน | - | เขตมณฑล | ปัตตานี | ราคาประเมินโดยสภา | 30.94 | บาท/ลิตร |
| อยู่ในท้องถิ่น | สมุทรสาคร | เขตมณฑล | ปัตตานี | ราคาประเมินโดยสภา | 30.94 | บาท/ลิตร |
| อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) | 7.00% | เงินดอกเบี้ยเฉลี่ย | คงเหลือคิดเพิ่ม | | 0.00% | |
| เงินประกันผลงาน | 0.00% | | | | 7.00% | |

| ที่ | รายการ | หน่วย | ค่าวัสดุ
(บาท) | ระยะขนส่ง
(กม.) | ค่าขนส่ง
(บาท) | ค่าขนส่ง
(บาท) | ค่าตัด/
ตัดเหล็ก
(บาท) | รวม
(บาท) | วันที่พิจารณา
ราคา
ล่าสุด | แหล่งที่มา |
|-----|---|-------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|--------------|---------------------------------|------------|
| 7 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากเส้น
รางขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60ม. ยาว 1 เมตร | ยอน | 532.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 532.71 | ต.ค. 2568 | |
| 8 | กำลังอัดประลัยที่อายุ 28 วัน (กก./ตร.ซม.)
ปลูกลำตัว 15*15*15 ซม. และรูปทรงระบ
อก 15*30 ซม. ทรงสี่เหลี่ยมปลูกลำตัว 280 ก
ก./ตร.ซม. และรูปทรงระบอก 240 กก./ตร.
ซม.* | กบม. | 2,046.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,046.73 | ต.ค. 2568 | |
| 9 | ลวดผูกเหล็กลวดผูกเหล็ก ๑.๒5 มม. (เบอร์
18) | กก. | 46.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.73 | ต.ค. 2568 | |

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขอยพริเชียส หมู่ ๔ ตำบลวิธิประเวศรากลางอำเภอเอเท็กพรอนนิส (e-bidding) ตำบลวิธิประเวศรากลางอำเภอเอเท็กพรอนนิส (e-bidding)

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขอยพริเชียส หมู่ ๔ ตำบลวิธิประเวศรากลางอำเภอเอเท็กพรอนนิส (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

สาย : -

ตอน : -

อยู่ในท้องถิ่น/จังหวัด : สมุทรสาคร

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) : 7.00%

เงินประกันผลงานหัก : 0.00%

| ที่ | รายการ | หน่วย | ค่าวัสดุ
(บาท) | ระยะขนส่ง
(กม.) | ค่าขนส่ง
(บาท) | ค่าขนส่งเพิ่ม
(บาท) | ค่าขนส่งเพิ่ม
(บาท) | ค่าตัด/
ตัดเหล็ก
(บาท) | รวม
(บาท) | วันที่ที่กระทรวง
พาณิชย์ประกาศ
ล่าสุด | แหล่งที่มา |
|-----|--|-------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------------|--------------|---|---------------|
| 10 | ไม้กระดานไม้กระดานขนาด1x6นิ้วยาว4-4.50เมตร | ลบ.พ. | 679.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 679.13 | ต.ค. 2568 | |
| 11 | ไม้ยางไม้ยาวไม่ขนาด1.1/2x3นิ้วยาว4-4.50เมตร | ลบ.พ. | 772.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 772.59 | ต.ค. 2568 | |
| 12 | ตะปูดอกไม้ตะปูดอกไม้ชนิดคอมเม้นขนาดนิ้ว | กก. | 46.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.42 | ต.ค. 2568 | |
| 13 | (10-2568)เหล็กเส้นกลมผิวเรียบSR.24(แอก,ช นตเส้นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง9มม.ยาว10เมตร | ตัน | 24.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.81 | ต.ค. 2568 | |
| 14 | แผ่นพื้นของเรือสำเร็จรูปGIANTKINGKO | แผ่น | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00 | พ.ย. 2568 | บ้านที่เลี้ยง |

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยพริเชียด หมู่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยพริเชียด หมู่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
/ งานก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-----------|-------|----------|--|-------------|--|------------------|--|-------|-------|----------|--|--|
| สาย | - | | | | | | | | | | | | |
| ตอน | - | | | | | | | | | | | | |
| อยู่ในท้องที่จังหวัด | สมุทรสาคร | | เขตเมือง | | นอกเขตเมือง | | ราคาประเมินมีเขต | | 30.94 | | บาท/ลิตร | | |
| อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) | | 7.00% | | | | | | | | 0.00% | | | |
| เงินประกันผลงาน | | 0.00% | | | | | | | | 7.00% | | | |

| ที่ | รายการ | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | ระยะขนส่ง (กม.) | ค่าขนส่ง (บาท) | ค่าขนส่ง (บาท) | ค่าติดตั้ง/ตัดเหล็ก (บาท) | รวม (บาท) | วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด | แหล่งที่มา |
|-----|---|-------|----------------|-----------------|----------------|----------------|---------------------------|-----------|-------------------------------------|------------|
| 14 | NGขนาด0.35x1เมตร(ถาดผนัง4เส้น) | แผ่น | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00 | พ.ย. 2568 | บันทึกสืบ |
| 15 | (10- 2568)ยางมะตอยยางมะตอยชนิดACเกรดA C-60/70บรรจุBULK | ตัน | 29,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,000.00 | ต.ค. 2568 | |
| 16 | (10- 2568)กำลังอัดประลัยที่อายุ28วัน(กก./ตร.กม.)รูปลูกบาศก์15*15*15ซม.และรูปทรงกระบอก15*30ซม.คราซีแพค*รูปลูกบาศก์ 320กก./ตร.กม.และรูปทรงกระบอก280กก | ลบ.ม. | 2,102.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,102.81 | ต.ค. 2568 | |

วิสุทธิ ศรีกร

03 ธันวาคม 2568 14:32:53


โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขอยพรีเซนต์ หมู่ ๔ ต.วิบูลย์ประชาสรรค์ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

ค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการ 2,066,208.84 บาท
 ผลรวมค่าจ้างต้นทุนงานก่อสร้างทาง 2,066,208.84 บาท
 แผลงของเงินงบประมาณ 3,550,000.00 บาท
 แผลงของเงินนอกงบประมาณ 0.00 บาท

จากตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง
 เงินลงทุนจ่าย 0.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

Factor F งานก่อสร้างทาง

| | |
|--------------|----------|
| ค่างานต้นทุน | Factor F |
| 5,000,000.00 | 1.3642 |

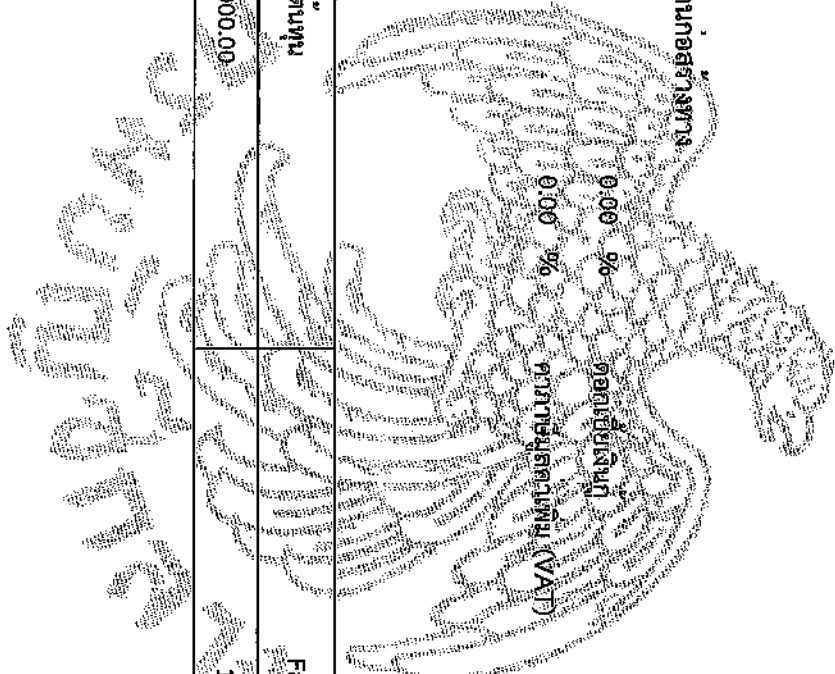

อนุมัติราคากลาง > รายละเอียด

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยพรีเซียส หมู่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)



รายละเอียดโครงการค่านวณราคากลาง

เลขที่โครงการ

68119018255

ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยพรีเซียส หมู่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคา

เลขที่หนังสืออนุมัติ *

คก 37/2568

วันที่อนุมัติ *

03/12/2568

ชื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ *

นายกนกศักดิ์ ดั่งสงค์

| ลำดับที่ | รายการพิจารณา | ประเภทโครงการ | สถานะ |
|----------|---|--------------------------------------|--------|
| 1 | งานก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
(JavaScript:commonFn.goToUrl('/EGP4Client/boq/detail/1394605?pStatus=APPROVED&sendApp=APPROVED')) | งานทาง
สะพาน
และท่อ
เหลี่ยม | รายงาน |

แสดงข้อมูลลำดับที่ 1 ถึง 1 จากทั้งหมด 1 รายการ

< 1 >

อนุมัติ